




Holz + Möbel

Industrie | Handwerk | Service

FORMAT 4®

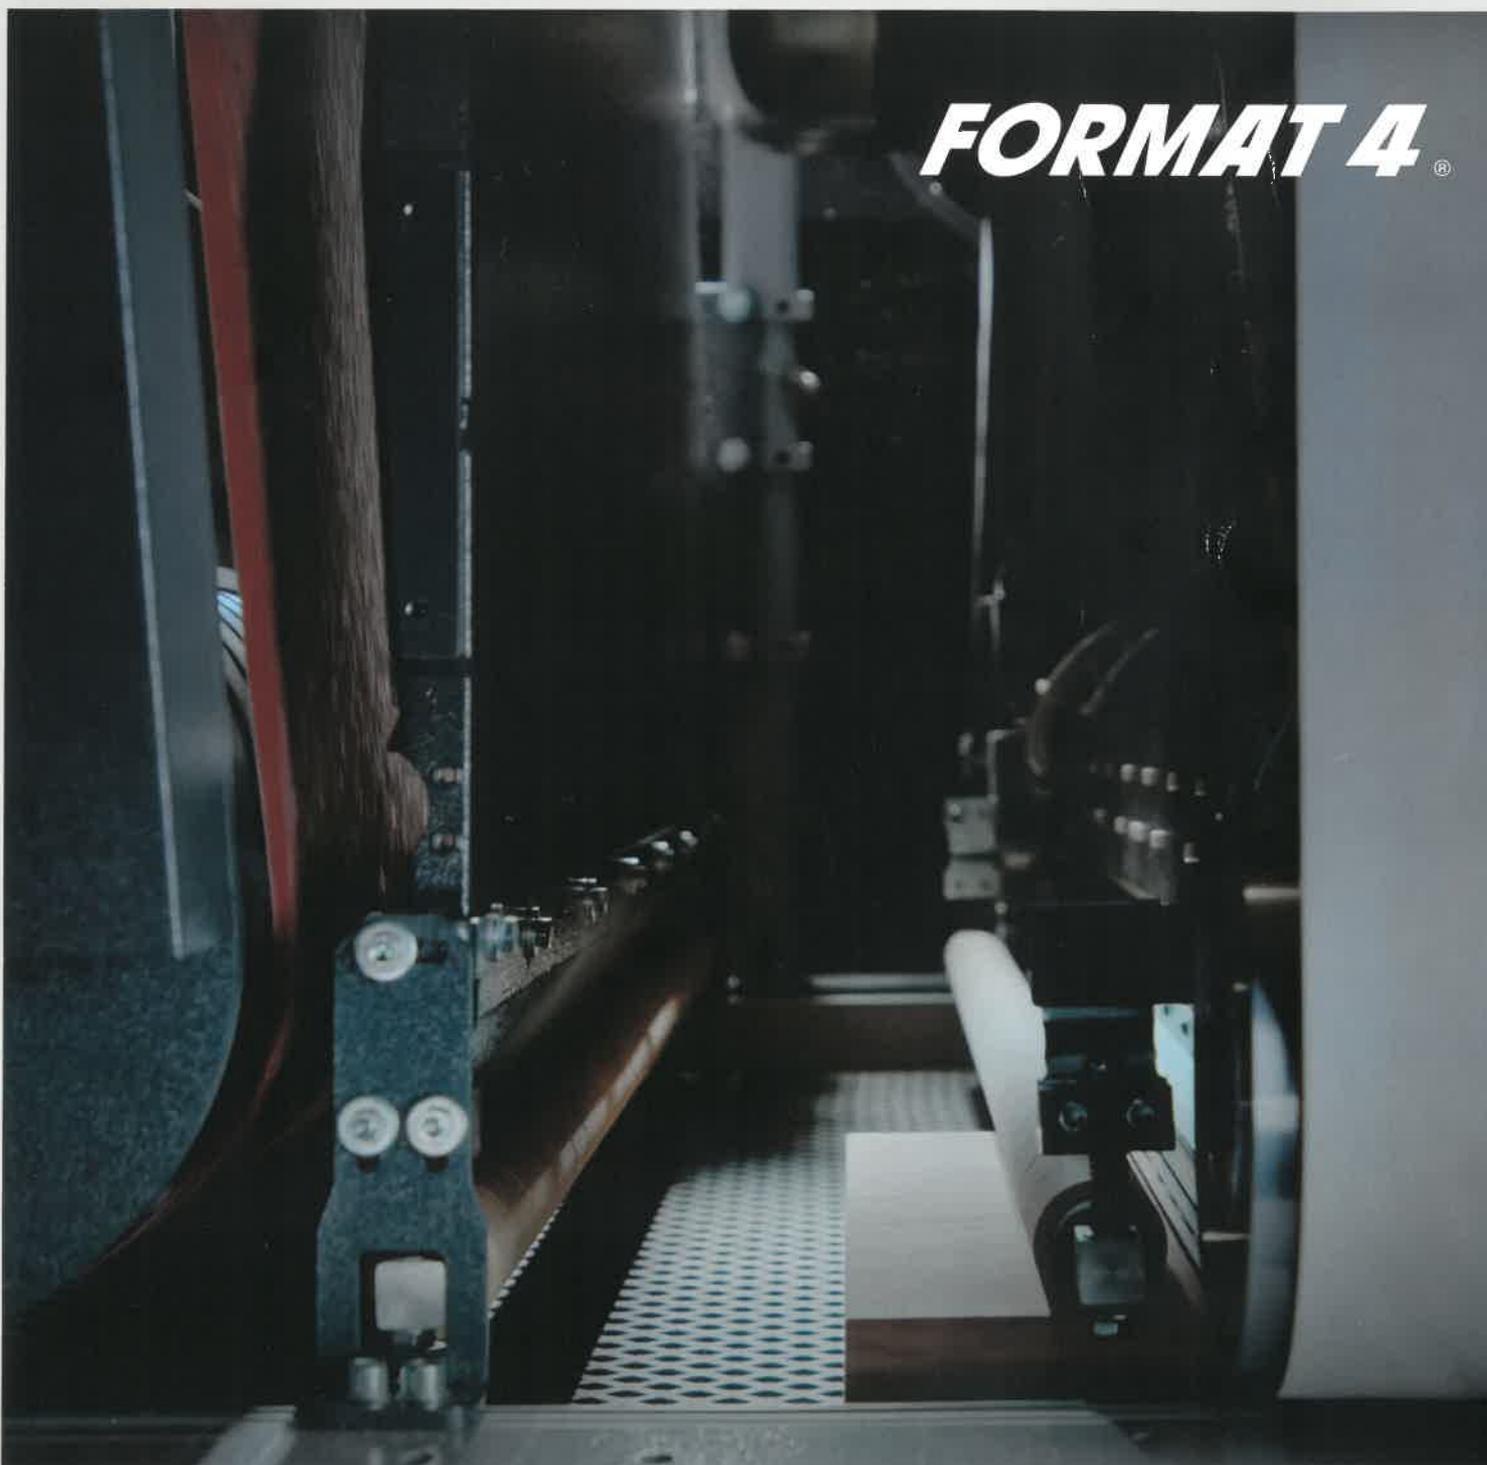

Einhängeverbinder trotz Regen, Wind und Salzwasser



Der neue Eihängeverbinder hält auch Salzwasserumgebungen stand.
Bilder: Knapp



»Duo 30 Edelstahl A5« für den Außenbereich verbindet Fassaden, Verkleidungen, Möbel und Bauelemente schnell und sicher.

Kinderleicht zu verbinden und stark korrosionsbeständig: Ein neuer Verbinder aus Edelstahl von Knapp verbindet Blenden, Abdeckungen, Profilbretter, Leisten, Paneele und Verkleidungen im Innen- und Außenbereich schnell und sicher. Dabei hält er auch extremen Witterungen und Salzwasser stand. Mit diesen Eigenschaften bietet sich das für alle Hölzer, Holzwerkstoffe und Kunststoffe geeignete System insbesondere für den Yacht-, Boots- und Schiffsbau an.

Da der neue Verbinder »Duo 30 Edelstahl A5« von Knapp nach dem Einstecken sofort hält, kann damit sehr präzise und ohne weitere Hilfsmittel gearbeitet werden. Dies gilt für die Montage in der Werkstatt ebenso wie für Verbindungen im Außenbereich und vor Ort. Insbesondere Über-Kopf-Montagen lassen sich so besonders einfach lösen. Dabei bleibt der Verbinder unsichtbar und ist somit eine stabile Befestigung ästhetisch hochwertiger Dekorelemente. Auch für anspruchsvolle Outdoor-Möbel ist der neue Verbinder aus Edelstahl eine geeignete Lösung.

Extrem witterungsbeständig

Der Verbinder »Duo 30 Edelstahl A5« ist sowohl hitze- als auch salzwasserbeständig. Er kann daher auch für die Produktion und Montage von Innen- und Außenverkleidungen in salzhaltigen Umgebungen verwendet werden.

Hierfür besteht der Verbinder aus zwei identischen, runden Edelstahl-Stanzprägeteilen mit Hakenlaschen, die am Rand je drei kleine Spitzen aufweisen. Diese



Autorin:
Christine Ryll
Freie Fachjournalistin
im Auftrag der
Knapp GmbH
3324 Euratsfeld/Österreich
www.knapp-verbinder.com

drücken sich in den Rand des Bohrloches ein. Damit positionieren sie den Verbinder und verhindern ein Verrutschen beim Verschrauben. Die Werkstücke sind nach dem Zusammenstecken sofort belastbar. Der Verbinder lässt sich mit Senkkopf- oder PH-Schrauben verschrauben und/oder verkleben. Optional kann auch die Edelstahlsperre »Duo 30« gegen Aushängung eingesetzt werden.

Systemvorteile im Überblick

Der neue Verbinder aus Edelstahl ist präzise gearbeitet, wird unsichtbar montiert und ist sofort belastbar. Er ist zudem ex-

trem witterungsbeständig und verfügt über eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit (A5).

Mit der hohen Montagefreundlichkeit ist er einfach zu positionieren und findet im Bohrloch sofortigen Halt. Zudem lässt er sich ohne zusätzliche Werkzeuge einfach zusammenstecken.

Die Befestigung erfolgt mit Senkkopf- oder PH-Schrauben oder Verklebung. Als Zubehör bietet Knapp einen HM-Bohrer 30 Millimeter mit Tiefenanschlag und eine dazu passende Bohrschablone an.

