




A → Profilnut - Fläche

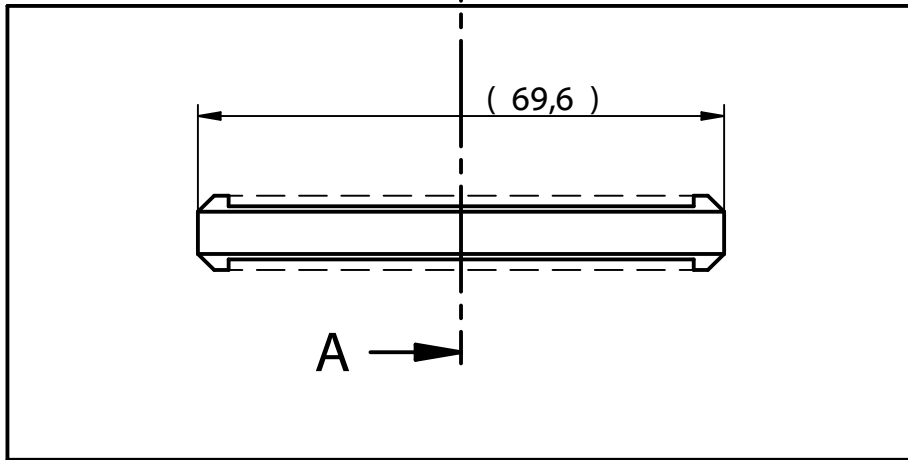


Schnitt A-A

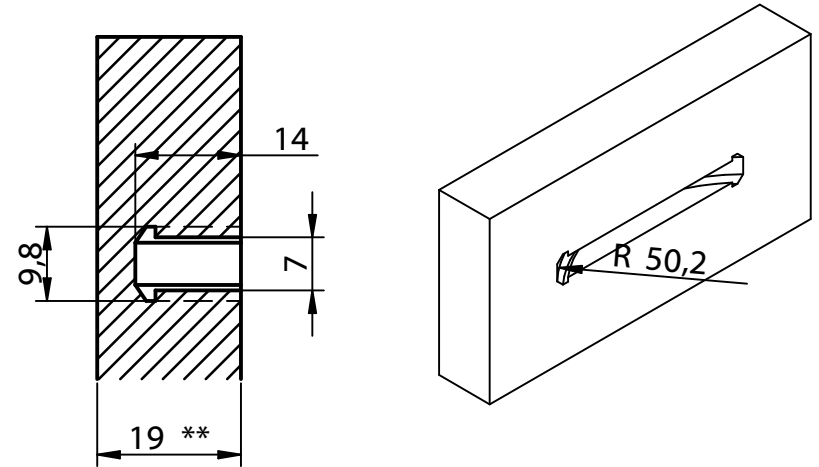

B → Nut - Kante

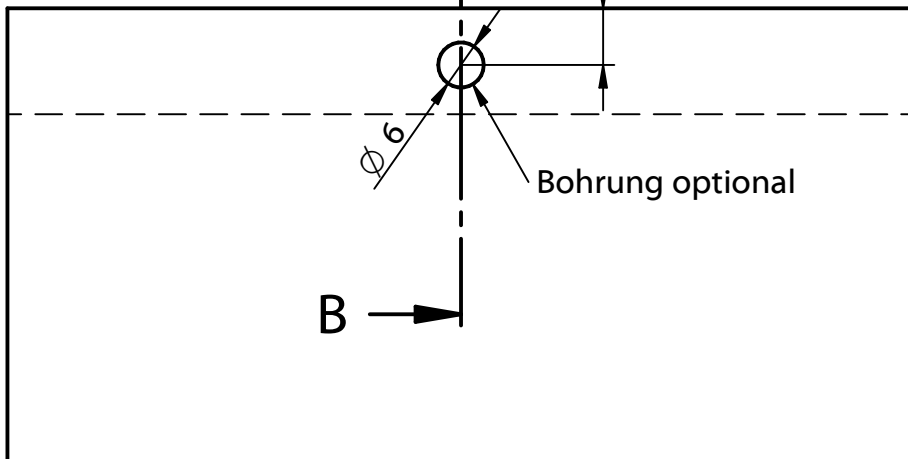

Schnitt B-B



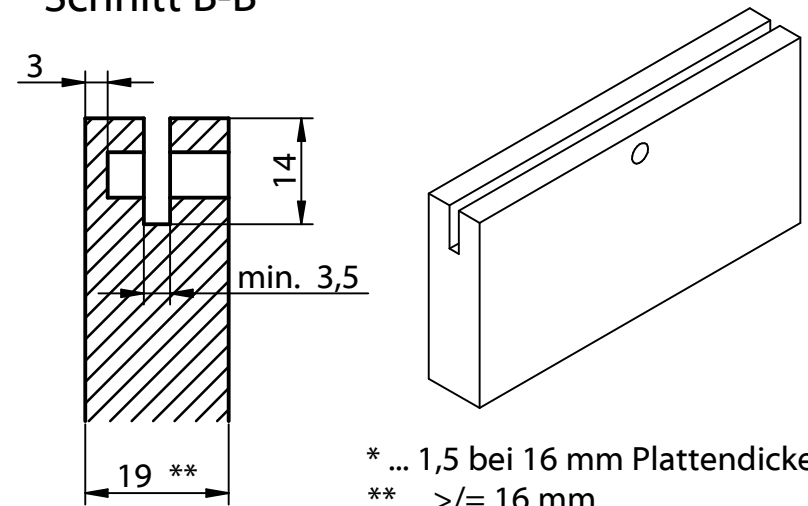


* ... 1,5 bei 16 mm Plattendicke

** ... ≥ 16 mm

M1:1

Stück	Material:	03.10.2023	Toleranzklasse m
Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH Wassergasse 31 A-3324 Euratsfeld www.knapp-verbinder.com		FIYU LOCK Federlamelle Bearbeitung	KNAPP® verbinder.com
		Dateiname: FIYU_Lock_Federlamelle_Bearb_CAD.dft	
		hs	Blatt 1
		Version 01	

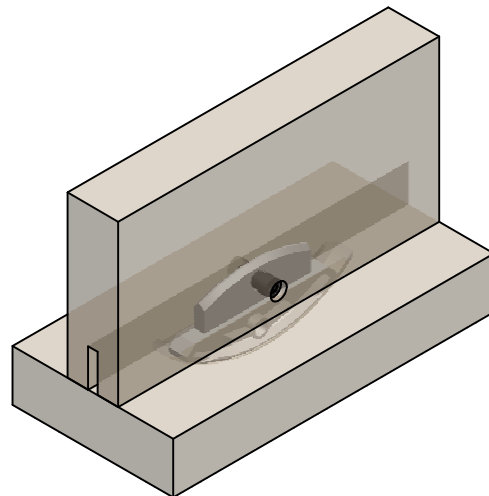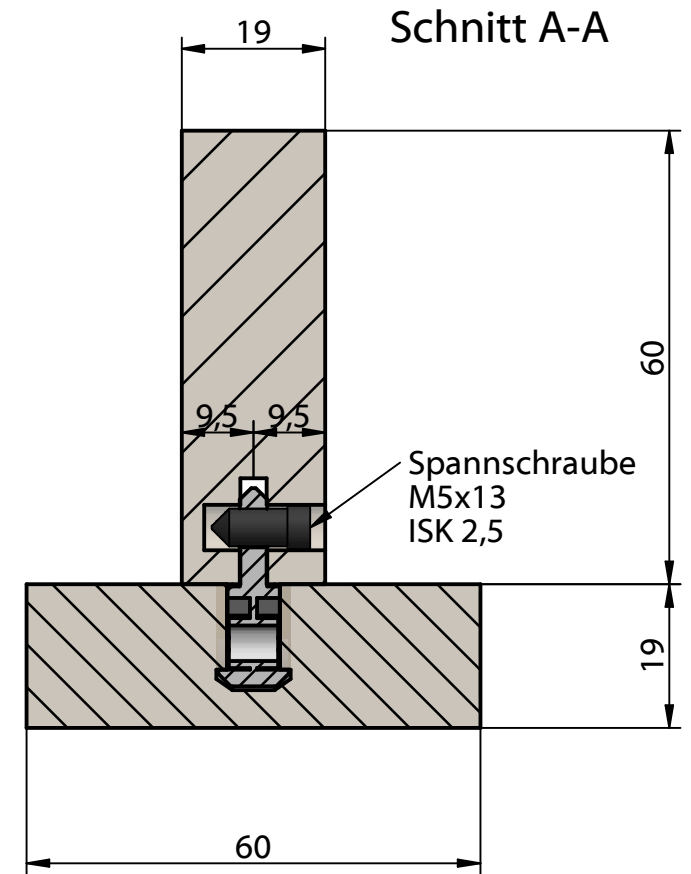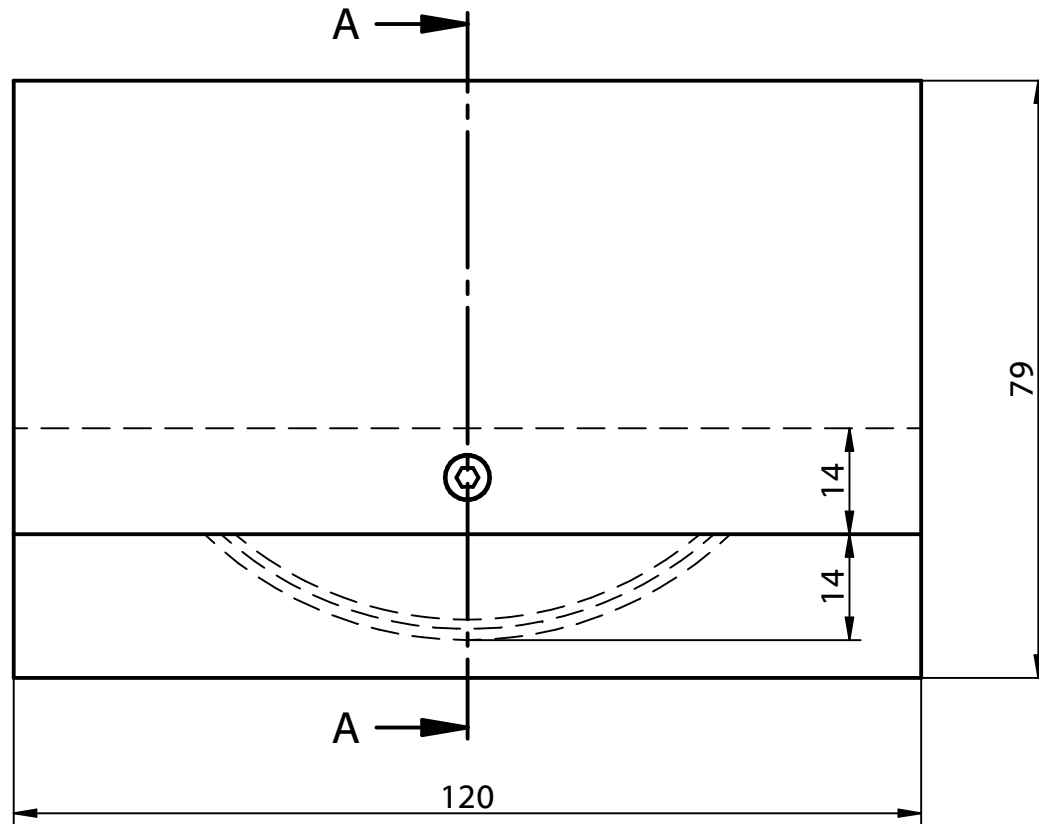

M1:1

Stück		Material:	
Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH Wassergasse 31 A-3324 Euratsfeld www.knapp-verbinder.com		03.10.2023	Toleranzklasse m
		FIYU LOCK Federlamelle Einbau	
		Dateiname: FIYU_Lock_Federlamelle_Bearb_CAD.dft	
hs		Blatt 1	Version 01